

# Instandsetzung Scheurengrundbrücke Wildbad



Instandgesetztes Bauwerk

Instandsetzung einer Forstwegbrücke in Bad Wildbad-Calmbach

Spannweite: 8,00 m  
Breite: max. 4,50 m

- Abbruch best. Überbau (Profilstahl-Beton-Konstruktion)
- Neubau Überbau als Stahl-Holz-Konstruktion
- Instandsetzung der Natursteinwiderlager und Flügelwände
- Herstellen einer Kolk- und Böschungssicherung

Jahr der Sanierung: 2004


Auftraggeber: Forstamt Bad Wildbad

Sanierungskosten: € 57.000 (brutto)


Objekt- und Tragwerksplanung, Bauleitung:  
Ing.-Büro Braun & Partner GbR



Brücke vor der Sanierung

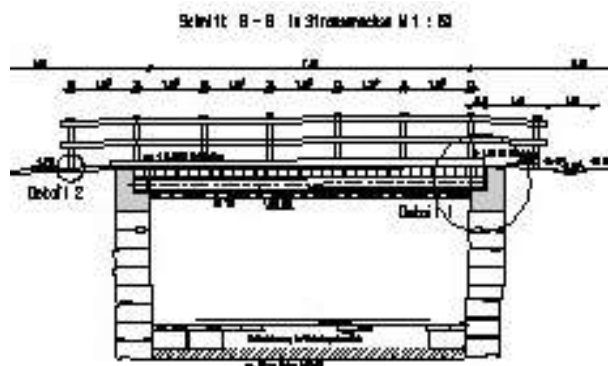

Längsschnitt

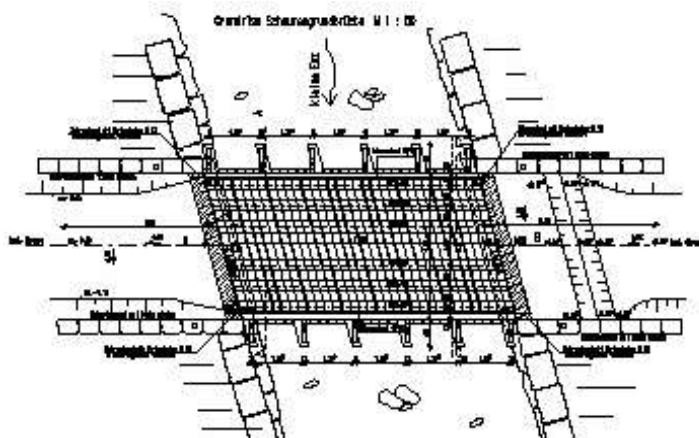

Grundriss



Einbau Stahlträger HEB 300