

Instandsetzung Brücke im Süßbächle



Ansicht Brücke

Erneuerung des Brückenüberbaus unter Erhalt der bestehenden Natursteinwiderlager.

Neuer Stahlbeton-Überbau mit Fertigteilplatten mit Montquick-Gitterträgern, die das Betonieren des Aufbetons ohne Zwischenunterstützung ermöglichen.


Lichte Weite: 5,65 m
Brückenbreite: 5,00 m

Baujahr: 2014

Kosten der Instandsetzung: ca. 70.000 €

Bauherr: Gemeinde Enzklösterle


Tragwerksplanung und Bauüberwachung:
Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG

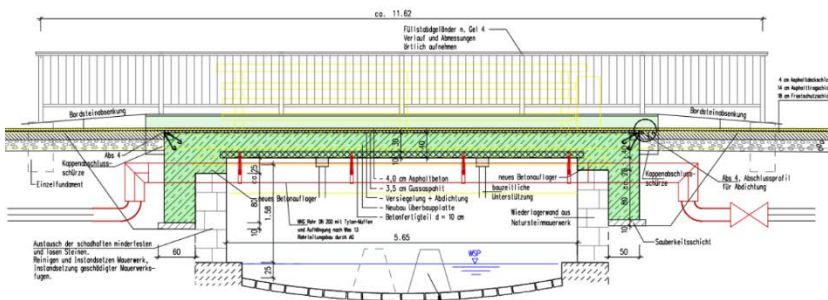

Längsschnitt



Bewehrung Überbau

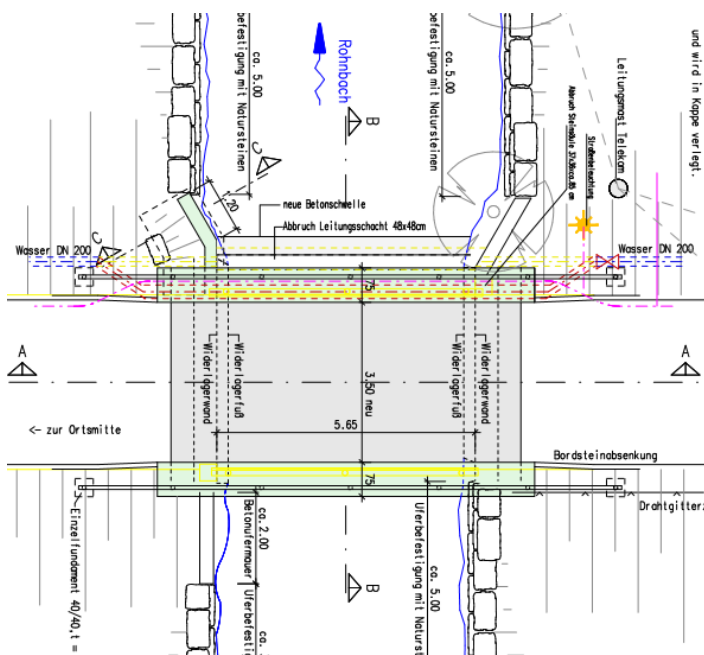

Grundriss



Bewehrung Hinterbeton der bestehenden Naturstein-Widerlager