

# Aufstockung Sportplatzgebäude in Niefern



Außenansicht Aufstockung

Aufstockung bestehendes Vereinsheim am Sportplatz Niefern. Ausführung in Holzständerbauweise mit Dachdecke aus Brettsper Holz. Treppenhaus als Erschließung in Massivbauweise. Erweiterung des bestehenden Vordachs aus Stahl.

Baujahr: 2016

Bauherr: FV 09 Niefern e.V.

Planung und Bauüberwachung: Gewerbebau Schumacher und Partner GmbH, Birkenfeld

Entwurf: Herkommer Holzer Architekten, Pforzheim

Tragwerksplanung u. Bauüberwachung: Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG


Grundrissfläche: ca. 41 m x 10 m  
 Umbautes Volumen: ca. 1470 m<sup>3</sup>  
 Nutzfläche: ca. 385 m<sup>2</sup>  
 Baukosten ca. 600.000 € (brutto)




Ansicht (Auszug Plan Architekt)



Anschluss Stahltreppe an Bestand



Befestigung Stahlvordach an neuer Dachdecke aus Holz

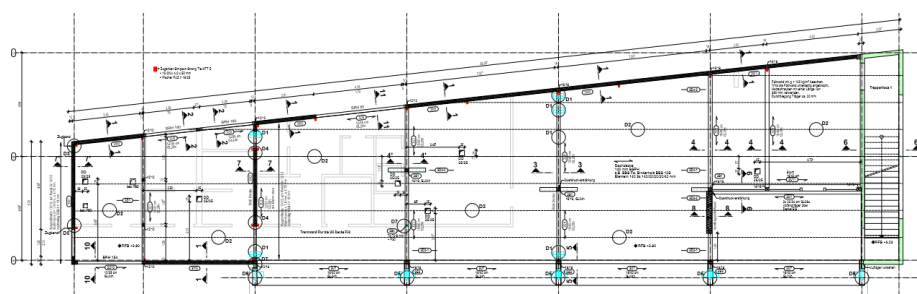

Grundriss Aufstockung