

Instandsetzung Schwarzdecke in Baiersbronn



fertiges Teilstück mit neuer Entwässerung


Schwarzdeckeninstandsetzung, Abbruch von Stützwänden, Herstellen von Entwässerungsgräben und offenen Asphalttrinnen, Einbau von Ablaufschächten und Dolen, Aufbringen eines wassergebundenen Belags

Baukosten: rund 230.000 € (brutto)

Baujahr: 2018 und 2019

Auftraggeber: ForstBW, Freudenstadt

Objektplanung, Bauleitung:
Ing.-Büro Braun GmbH & Co. KG

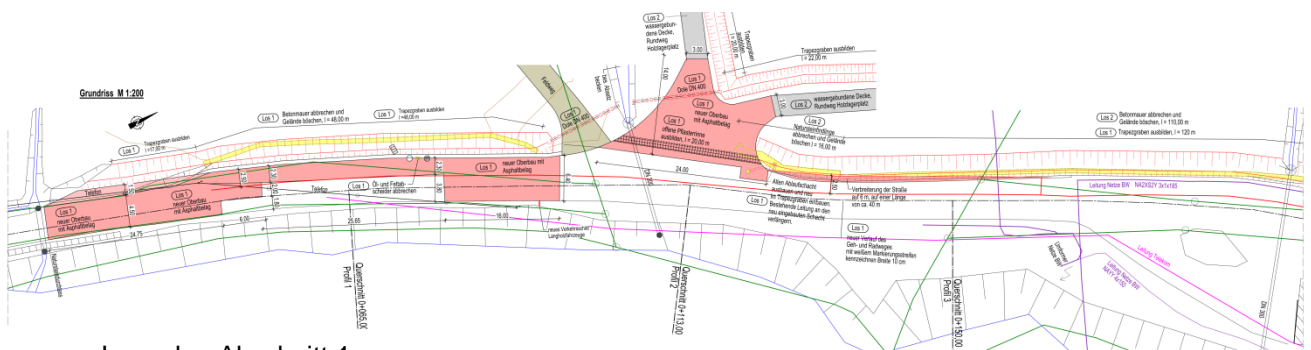

Lageplan Abschnitt 1



Entwässerungsmaßnahmen (Doleinläufe)

Technische Details:

- Instandsetzung einer Schwarzdecke auf einer Länge von 350 m
- Abbruch von zwei Betonstützwänden (Gesamtlänge 160 m)
- Böschchen des Geländes unter 45° im Bereich der abgebrochenen Stützwände
- Herstellen von Entwässerungsgräben entlang eines Holz-Nasslagerplatzes
- Einbau von neuen Dolen zum Ableiten des Wassers
- Herstellen von zwei Asphalttrinnen
- Herstellen eines neuen, wassergebundenen Belags auf einer Länge von 470 m und einer Breite von 3,00 – 3,50 m



Abbruch Stützwand



Befestigung Böschung